


KOMATSU

PC
240



Hydraulikbagger

PC240LC/NLC-10

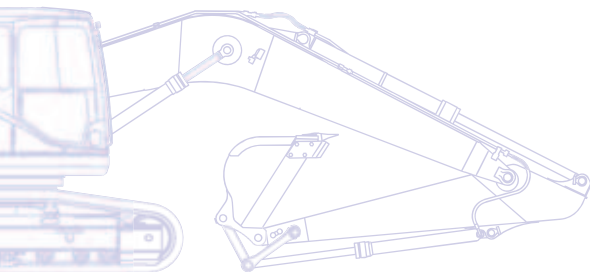

MOTORLEISTUNG

141 kW / 192 PS @ 2.000 U/min

BETRIEBSGEWICHT

PC240LC-10: 25.200 - 26.100 kg

PC240NLC-10: 24.600 - 25.200 kg

LÖFFELVOLUMEN

max. 1,89 m³

Auf einen Blick

Basierend auf der EU Stufe IIIB/EPA Tier 4 Interim Motorenplattform präsentiert Komatsu die neueste Generation von Hydraulikbaggern und schreibt die Erfolgsgeschichte aus unübertroffener Qualität, Rundum-Kundendienst sowie der Verpflichtung zu Arbeitssicherheit und Umweltschutz fort. Gesteigerte Motorleistung, geringerer Kraftstoffverbrauch und reduzierte Emissionen sind Ergebnis des konsequenten Einsatzes eines fortschrittlichen, elektronischen Motorenmanagementsystems. Motorlufthaushalt, Kraftstoffeinspritzung und Verbrennungsparameter sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen dadurch eine weitere Reduzierung der Emission von Dieselpartikeln und Stickoxiden. Auf das Leistungsversprechen der Serie 10 ist Verlass!

Leistungsstark und umweltfreundlich

- Verbrauchsarmer Motor gem. EU Stufe IIIB/ EPA Tier 4 Interim
- Kraftstoffsparende Motor- und Hydrauliktechnologie
- Einstellbare Eco-Anzeige und Leerlaufwarnung
- Weniger Verschmutzung

Extrem vielseitig

- Breites Einsatzspektrum
- 6 wählbare Betriebsarten
- Große Variantenvielfalt
- Enorme Vielseitigkeit – ab Werk



PC240-10

MOTORLEISTUNG

141 kW / 192 PS @ 2.000 U/min

BETRIEBSGEWICHT

PC240LC-10: 25.200 - 26.100 kg

PC240NLC-10: 24.600 - 25.200 kg

LÖFFELVOLUMEN

max. 1,89 m³

Erstklassiger Fahrerkomfort

- Luftgefederter Bedienplatz
- Geräuscharmes Design
- Vibrationsarme Bauweise
- Großer, hochauflösender Breitbild-Monitor
- Erhöhte Bedienerfreundlichkeit



Maximale Sicherheit

- Safe SpaceCab™ Fahrerhaus, mit ROPS gemäß ISO 12117-2:2008
- Kompaktes Rückfahrkamerasystem
- Sicherer Arbeitsplatz
- Sicherer Zugang zum Fahrerhaus, einfache Wartung
- FOPS (Falling Object Protection System) (optional)



KOMTRAX

Komatsu Wireless
Monitoring System

Bewährte Komatsu-Qualität

- Zuverlässig und effizient
- Robuste Bauweise
- Qualitätskomponenten von Komatsu
- Flächendeckendes Händlernetzwerk für effizienten Kundendienst

Extrem vielseitig

Breites Einsatzspektrum

Leistungsstark und präzise zu bedienen: Der Komatsu PC240-10 wird den gestellten Anforderungen mit Leichtigkeit gerecht. Die Maschine eignet sich optimal für den Einsatz auf Großbaustellen oder auf engstem Raum. Ob bei Mas-senaushub, Graben ziehen oder bei der Baustelleneinrichtung - der PC240-10 ist die ideale Wahl. Mit dem Komatsu-Hydrauliksystem sind höchste Produktivität und optimale Bedienbarkeit garantiert.

6 wählbare Betriebsarten


Power-, Hub-, Hammer-, Economy-, Anbaugeräte-Power-, und Anbaugeräte-Economy-Modus gewährleisten, dass der PC240-10 die notwendige Leistung mit minimalem Kraftstoffverbrauch liefert. In der Economy-Betriebsart lassen sich Leistung und Kraftstoffverbrauch optimal an die Einsatzanforderungen anpassen. Über das zukunftsweisende Breitbild-Monitorsystem kann der Ölstrom der Zusatzhydraulik bequem eingestellt werden.

Enorme Vielseitigkeit – ab Werk

Ein serienmäßiger, pedalgesteuerter und über Schiebetaster auf dem Joystick proportional gesteuerter zusätzlicher Hydraulikkreislauf verleiht dem PC240-10 optimale Einsatzvielfalt. Zehn individuell konfigurierbare Speichereinstellungen für Anbaugeräte können hinterlegt werden. In Kombination mit der serienmäßigen Vorbereitung für hydraulische Schnellwechsler wird das Wechseln von Anbaugeräten zum Kinderspiel. Für Anbaugeräte, welche eine zweite Hydraulikfunktion benötigen, ist ab Werk eine weitere Hydraulikleitung erhältlich.

Große Variantenvielfalt

Stiel und Unterwagen sind in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar, damit der PC240-10 alle Anforderungen hinsichtlich Transport, Einsatz und Arbeitsbereich erfüllt. Für jede Ausleger- und Stielausführung sind zusätzliche Steuerkreise erhältlich, höchste Einsatzeffizienz ist somit stets garantiert.

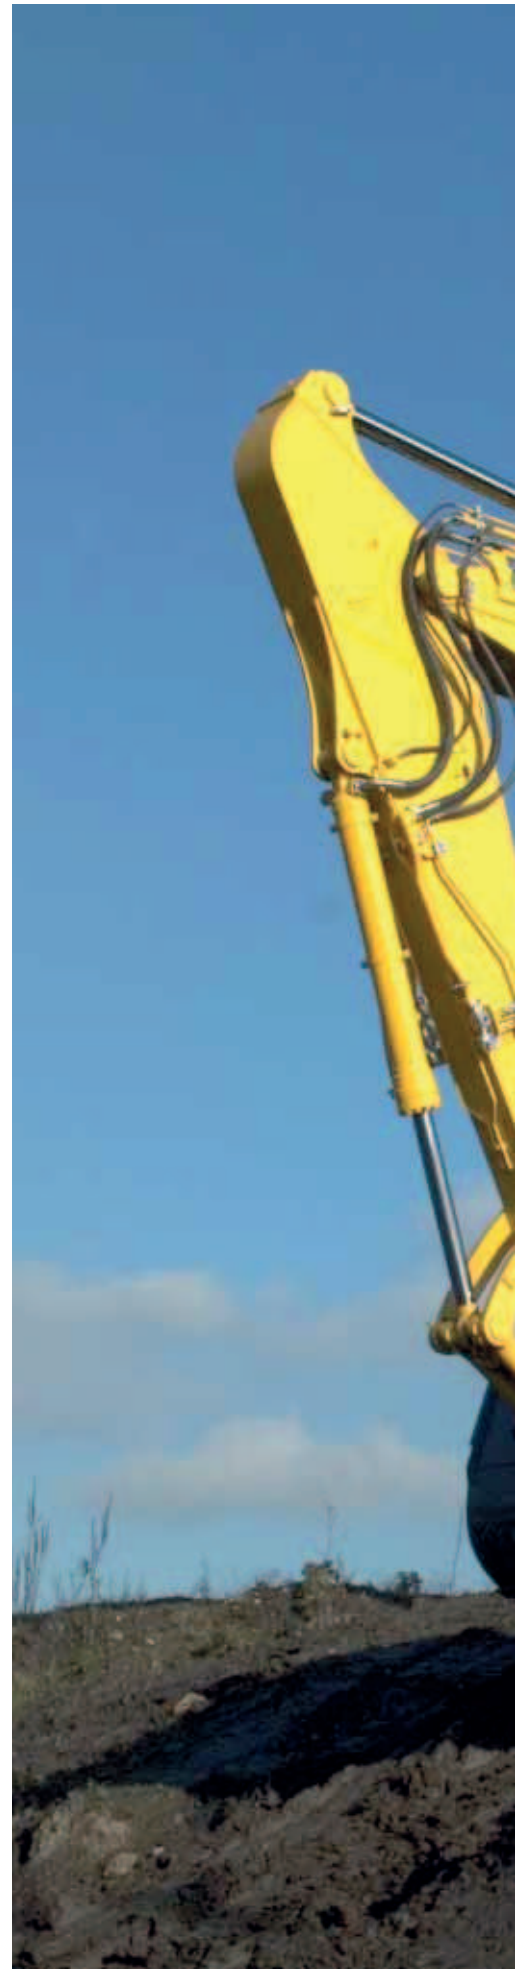



Leistungsstark und umweltfreundlich

Neue Motorentechnologie von Komatsu

Der Komatsu SAA6D107E-2 Motor leistet 141 kW/192 PS und erfüllt die Emissionsvorgaben gem. EU Stufe IIIB/EPA Tier 4 Interim. Turbolader mit variabler Geometrie, direkte Kraftstoffeinspritzung mit Hochdruck Common Rail, Ladeluftkühlung und die gekühlte Abgasrückführung sorgen für maximale Leistung, höchste Kraftstoffeffizienz und Unterschreitung der geltenden Emissionsvorschriften.


Kraftstoffsparende Motor- und Hydrauliktechnologie

Der PC240-10 ist mit einer variablen Pumpen-Motorsteuerung und einer Niedrig-Leerlauf-Automatik ausgestattet. Die neue Motor- und Pumpensteuerung reduziert erheblich den Kraftstoffverbrauch und garantiert gleichzeitig Effizienz und Feinststeuerbarkeit sowohl einfacher als auch überlagernder Bewegungen.


Einstellbare Eco-Anzeige und Leerlaufwarnung

Die Eco-Anzeige kann auf einen Zielwert programmiert werden, um den Fahrer zum Kraftstoffsparen und effizienten Arbeiten zu ermuntern. Um darüber hinaus unnötigen Kraftstoffverbrauch zu verringern, wird auf der Anzeige nach 5 Minuten Leerlauf eine entsprechende Warnung angezeigt.


Komatsu Dieselpartikelfilter (KDPF)
Der hocheffiziente Dieselpartikelfilter von Komatsu filtert mehr als 90% der Rußpartikel aus den Abgasen. Während der aktiven und passiven Regeneration werden die im Filter abgelagerten Partikel im Oxidationskatalysator verbrannt ohne dass der Einsatz dafür unterbrochen werden muss.

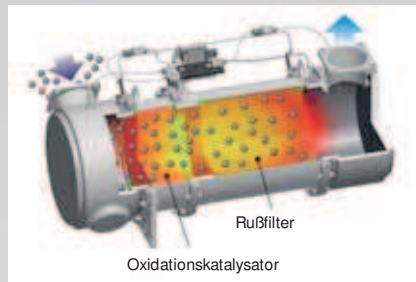


Abgasrückführung (AGR)
Die gekühlte Abgasrückführung ist eine marktübliche Komponente der Komatsu-Motoren. Die verbesserte Leistung des AGR-Systems reduziert NOx-Emissionen auf ein Minimum und sorgt gleichzeitig für eine gesteigerte Motorleistung.

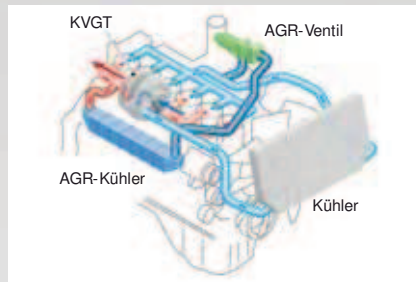

Komatsu Turbolader mit variabler Geometrie (KVG)
Der KVG sorgt in jedem Drehzahlbereich und unter jeder Last für den optimalen Luftstrom zur Verbrennungskammer. Das Resultat sind saubere Abgase und gesteigerte Kraftstoffeffizienz bei gleichbleibend hoher Leistung.

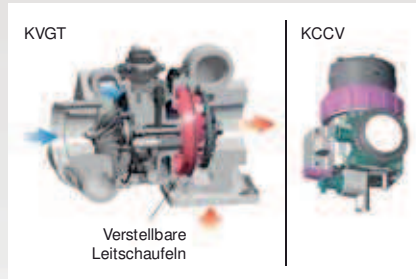

Komatsu Kurbelgehäuseentlüftung (KCCV)
Die Abgase des Kurbelgehäuses (sog. Durchblasgase) werden durch den CCV-Filter geleitet. Der aus den Abgasen gefilterte Ölnebel gelangt zurück ins Kurbelgehäuse. Die gefilterten Gase werden der Verbrennung zugeführt.

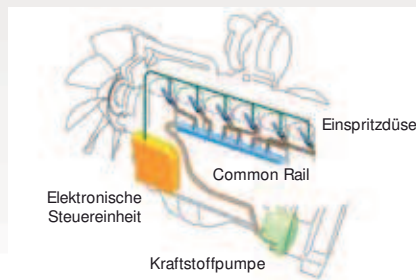

High-Pressure Common Rail (HPCR)
Die Computersteuerung der mehrstufigen Hochdruck-Common-Rail-Kraftstoffeinspritzung sorgt dafür, dass jederzeit nur die exakt benötigte Menge verdichteter Kraftstoff in die Verbrennungskammer gelangt. So wird garantiert, dass der Kraftstoff vollständig verbrennt und saubere Abgase ausgestoßen werden.





Weniger Verschmutzung

Der PC240-10 ist serienmäßig mit einer einfach zu bedienenden und selbstabschaltenden Betankungspumpe versehen. Um ein Auslaufen oder ein Entzünden an heißen Komponenten zu verhindern, sind ein spezieller Überlaufschutz und ein spezieller Überlaufschutz und Spezialschäume verbaut.



Erstklassiger Fahrerkomfort

Neu entwickeltes, komfortables Fahrerhaus

Das neu entwickelte, komfortable Fahrerhaus ist mit einem luftgefederten Fahrerplatz ausgestattet. Seitenkonsolen und der komplett einstellbare, beheizte Fahrersitz mit hoher Rückenlehne sorgen für verbesserten Fahrerkomfort.

Erhöhter Fahrerkomfort

Mit einem Audioanschluss (MP3-Anschluss), 12 V und 24 V Stromversorgung und mehr Ablagefläche im Innenraum bietet das Fahrerhaus maximalen Fahrerkomfort. Die serienmäßige Klimaautomatik - mit wenigen Handgriffen am Monitor-system einstellbar - gewährleistet ein gleichbleibendes Wohlfühlklima im Fahrerhaus.

Geräuscharmes Design

Die Hydraulikbagger der Serie 10 von Komatsu haben geringste Außengeräuschpegel und sind insbesondere für Arbeiten auf engstem Raum oder innerstädtische Einsätze bestens geeignet. Dank der reduzierten Lüfterdrehzahl, dem großvolumigen Kühler sowie der optimalen Anordnung von Dämmmaterialien liegt der Geräuschpegel im Fahrerhaus auf PKW-Niveau.

Vibrationsarme Bauweise

Die maschineneigene Standsicherheit des PC240-10 in Kombination mit der verwindungssteifen Bauweise und der auf mehrschichtigen, gefederten Viskosedämpfern gelagerten Kabine reduzieren spürbar die Vibrationen am Fahrersitz.



Klimaautomatik



Warmhalte- und Kühlbox



Joysticks mit Proportionalsteuerung für Anbaugeräte





Großer, hochauflösender Breitbild-Monitor

Mit dem selbsterklärend aufgebauten Monitorsystem hat der Fahrer Zugriff auf alle wichtigen Daten und Einstellmöglichkeiten des EMMS (Equipment Management and Monitoring System). Über das individuell anpassbare, 25-sprachige Monitorsystem sind alle wichtigen Maschinendaten auf einen Blick einsehbar. Die einfache, intuitive Bedienung erleichtert dem Fahrer den Zugriff auf eine Vielzahl von weiteren Funktionen und Betriebsparametern. Ein sicheres, planvolles und flüssiges Arbeiten wird so erst möglich.




Maximale Sicherheit

Safe SpaceCab™-Fahrerhaus

Die neue Kabine mit ROPS gemäß ISO 12117-2:2008 schützt den Fahrer optimal. Röhrenförmige Verstärkungen in der Kabinenstruktur bieten eine hohe Festigkeit und können bei einem Unfall die Aufprallenergie bestmöglich abfangen. Auch bei einem Überschlag der Maschine bleibt ein angeschnallter Fahrer im sicheren Bereich. Der Komatsu PC240-10 kann optional mit einem FOPS-Dachschutz und schwenkbarem Frontschutz gemäß ISO 10262 Stufe 2 ausgestattet werden.

Sichere und einfache Wartung

Rotierende oder heiße Komponenten sind gegen unabsichtliches Berühren geschützt. Dank der Trennung von Motor- und Pumpenraum kann im Fall eines Schlauchbruchs kein Öl auf den betriebsheißen Motor spritzen. Die nach hinten klappbare Motorhaube mit um den Motorraum angebrachten, rutschfesten Oberflächen garantieren den sicheren und einfachen Zugang zum Motor von allen Seiten. Besonders robuste Handläufe tragen weiterhin zu dem hohen Sicherheitsniveau bei.

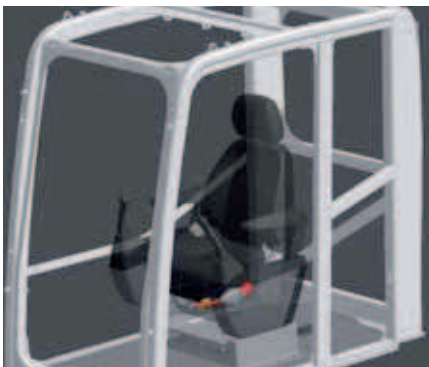


Safe SpaceCab™-Fahrerhaus

Sicherer Arbeitsplatz

Die Sicherheitsausstattung des Komatsu PC240-10 entspricht den neuesten Industrienormen und gewährleistet größtmögliche Sicherheit außerhalb und innerhalb der Maschine. Der akustische Fahralarm erhöht zusätzlich die Sicherheit am Einsatzort. Die extrem rutsch- und verschleißfesten Oberflächen der Trittstufen geben optimalen Halt beim Zugang zur Maschine.

Rückfahrkamerasystem

Über einen Breitbildmonitor bietet das serienmäßige Rückfahrkamerasystem eine hervorragende Sicht auf den hinteren Arbeitsbereich und kann bei Bedarf um 2 weitere Kameras erweitert werden. Die kompakte Kamera ist einstellbar und in das Gegengewicht integriert.

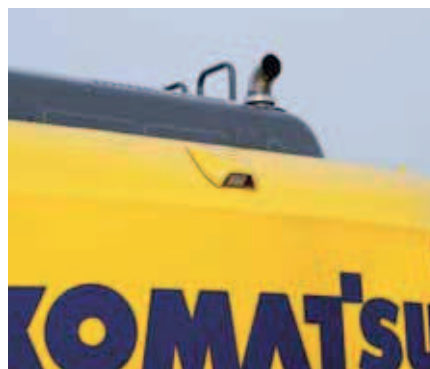

Kompaktes Rückfahrkamerasystem



Große Handläufe





Bewährte Komatsu-Qualität

Zuverlässig und effizient

Produktivität ist der Schlüssel zum Erfolg. Daher werden alle Hauptkomponenten des PC240-10 von Komatsu entwickelt und hergestellt. Entscheidende Maschinenfunktionen sind perfekt aufeinander abgestimmt, was hochzuverlässige und produktive Maschineneinsätze garantiert.

Robuste Bauweise

Extrem robuste Bauweise, lange Haltbarkeit und exzellenter Kundendienst – für diese Werte steht jede Komatsu-Maschine. Einteilige Plattenstrukturen und Gussteile sorgen für eine optimale Lastverteilung. Hochverschleißfeste Verstärkungen am Stielende bieten Schutz vor aus dem Löffel fallendem Material.

Qualitätskomponenten von Komatsu

Komatsu-Maschinen werden mit Hilfe modernster Computertechnologie entwickelt, in umfassenden Testreihen geprüft und entsprechen den höchsten Einsatzanforderungen und Qualitätsansprüchen.

Flächendeckendes Händlernetzwerk für effizienten Kundendienst

Das flächendeckende Händlernetzwerk von Komatsu bietet exzellenten Service und unterstützt Kunden beim erfolgreichen Flottenmanagement. An Kundenwünsche angepasste Wartungspakete und kürzeste Lieferzeiten von Ersatzteilen sorgen für höchste Produktivität und Leistungsfähigkeit Ihrer Komatsu-Maschine.



Auslegerfuß aus Stahlguss



Einteiliger Untergurt (Monoblockausleger)



Komatsu Wireless Monitoring System

Der einfache Weg zu maximaler Produktivität

KOMTRAX™ ist das Modernste, was die Wireless Monitoring Technologie zu bieten hat. Das System liefert eine Vielzahl an Informationen und ebnet damit den Weg für Spitzenleistungen Ihres Maschinenparks. Durch vorausschauende Planung präventiver Wartungsmaßnahmen lässt sich die Effizienz Ihres Unternehmens mit KOMTRAX™ erheblich steigern.

Information

Sie erhalten schnelle Antworten auf alle Fragen, die Ihre Maschinen betreffen: Was machen diese gerade, wann sind sie im Einsatz, wo befinden sie sich, wie können sie effizienter eingesetzt werden und wann steht die nächste Wartung an? Per Satellit gelangen die Daten der Maschine auf Ihren Computer und zum Distributor, der so stets informiert ist und für Expertenanalysen und Rückmeldung zur Verfügung steht.

Komfort

Mit KOMTRAX™ lässt sich Ihre Flotte bequem über das Internet verwalten – egal, wo Sie sich gerade befinden. Die ausgewerteten Daten werden zusammengefasst und übersichtlich in Form von Karten, Listen oder Diagrammen dargestellt. Dies ermöglicht Ihnen die vorausschauende Planung von Wartungseinsätzen, die rechtzeitige Beschaffung von Ersatzteilen oder eine erste Fehlersuche bevor die Komatsu-Techniker am Einsatzort eintreffen.






Wissen ist Macht


Die detaillierten Informationen, die KOMTRAX™ rund um die Uhr zur Verfügung stellt, ermöglichen Ihnen eine bessere tägliche und langfristige Einsatzplanung. Probleme werden erkannt, bevor sie auftreten, Wartungseinsätze können aufeinander abgestimmt und Stillstandzeiten auf ein Minimum reduziert werden. So sind Ihre Maschinen immer da, wo sie hingehören – im Einsatz auf der Baustelle.



In einer Webanwendung auf der geschützten Internetseite lassen sich mittels zahlreicher Suchparameter die jeweils relevanten Maschineninformationen filtern; z.B. Maschinenauslastung, Betriebsstundenzahl und verschiedene Warnhinweise.

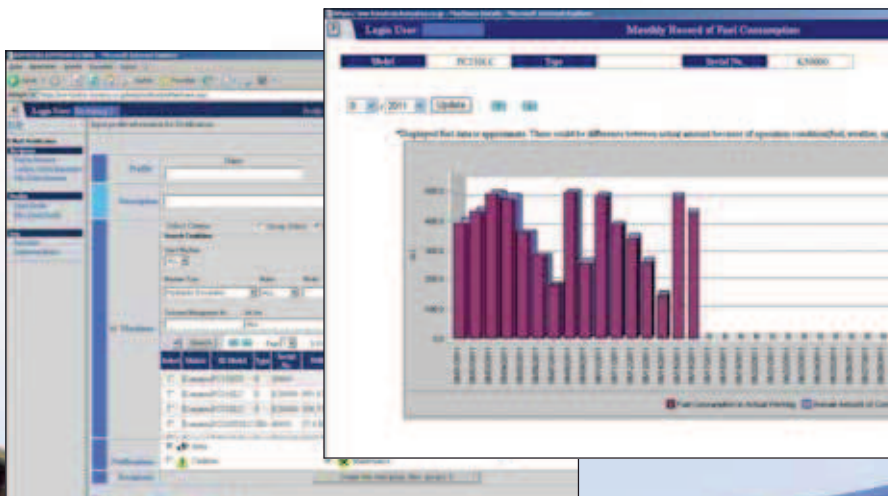

Ein einfach lesbares Diagramm stellt den Kraftstoffverbrauch der Maschine dar und unterstützt Sie bei der Berechnung von Kraftstoffkosten und Planung von Betankungsfahrten.

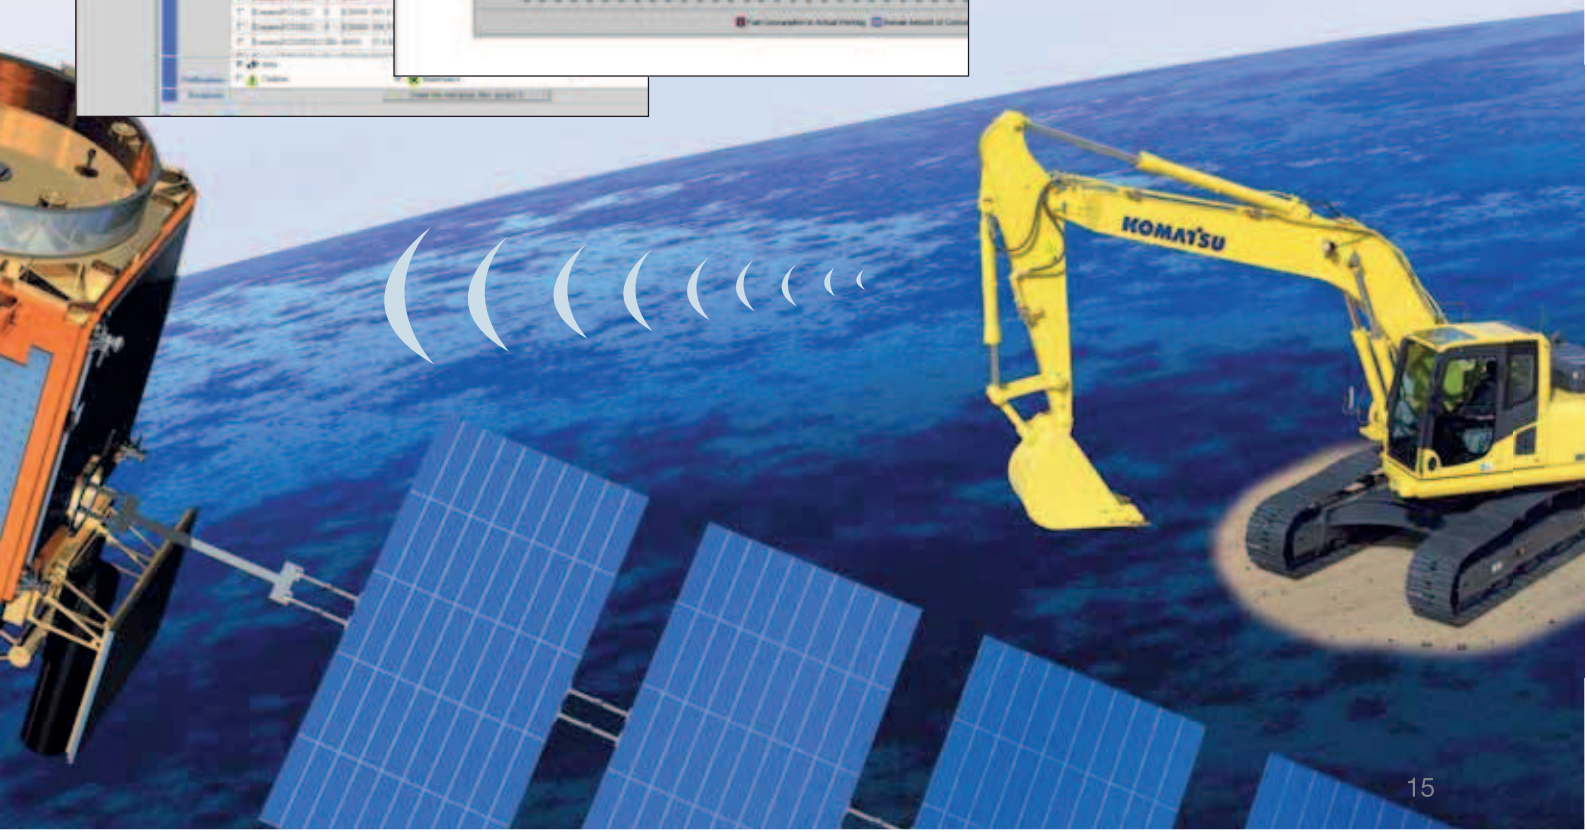

Einfache Wartung


Einfache Reinigung der Kühler

Der schwenkbar gelagerte Klimaanlagenkühler und die nebeneinander angeordneten Motor-, Ladeluft- und Hydraulikölkühler ermöglichen eine einfache und schnelle Reinigung der Kühlflächen.



Schneller Zugang zu Filtern und Kraftstoffablassventil

Motorölfilter, Kraftstofffilter und Kraftstoffablassventil sind extern angeordnet und problemlos vom Boden aus erreichbar.

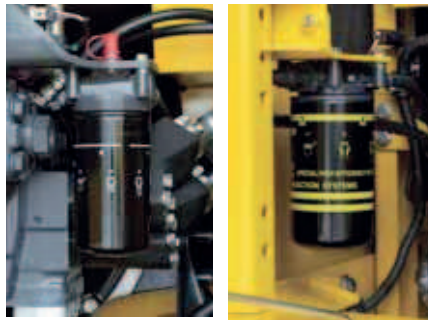

Regeneration des Dieselpartikelfilters

Die Rußpartikel, die sich im Dieselpartikelfilter angesammelt haben, werden durch die hohe Abgastemperatur regelmäßig automatisch verbrannt.



Wasserabscheider

Dieses serienmäßige Bauteil verhindert von Anfang an Schäden im Kraftstoffsystem.



Einfaches Reinigen

Der Fußraum ist dank leicht geneigter Fläche und Abflussöffnung sehr leicht zu reinigen.

Geneigter Laufwerkrahmen

Die schräge Form des Laufwerkrahmens verhindert das Ansammeln von Schmutz.

Langlebige Ölfilter

In den Hydraulikölfiltren kommen Hochleistungselemente mit extrem langen Wechselintervallen zum Einsatz. Die Wartungskosten werden dadurch deutlich gesenkt.



Flexible Gewährleistung

Mit dem Kauf einer Komatsu-Maschine erhalten Sie Zugang zu einer Vielzahl an Serviceprogrammen. Beispielsweise bietet unsere flexible Gewährleistung entsprechend Ihrer individuellen Anforderungen erweiterte Gewährleistungsoptionen für Maschine und Komponenten und sorgt so für geringere Betriebskosten.





MOTOR

Modell..... Komatsu SAA6D107E-2
 Typ..... wassergekühlter 4-Takt Niederemissionsmotor,
 mit Common-Rail-Direkteinspritzung und
 Turbolader mit Ladeluftkühlung

Motorleistung
 bei Nenn Drehzahl..... 2.000 U/min
 ISO 14396..... 141 kW/192 PS
 ISO 9249 (netto)..... 132 kW/179 PS

Zylinderzahl6
 Bohrung × Hub.....107 × 124 mm
 Hubraum.....6,69 l

Batterien2 × 12 V/155 Ah
 Lichtmaschine 24 V/60 A
 Anlasser 24 V/5,5 kW
 Luftfiltertyp Zweifach-Trockenluftfilter mit automatischer
 Staubaustragung und Verschmutzungsanzeige
 auf der Bedienkonsole

Kühlung Kühlerlüfter in Saugausführung mit Kühlerschutzgitter

HYDRAULIKSYSTEM

Typ..... HydraMind. (elektronisches Load-Sensing-System mit
 Druckausgleichsventilen im geschlossenen Kreislauf)

Zusätzliche Steuerkreisebis zu 2 weitere Steuerkreise mit
 Proportionalsteuerung können eingebaut werden

Hauptpumpe2 regelbare Schrägscheiben-Kolbenpumpen für
 Ausleger, Stiel, Löffel, Schwenk- und Fahrtrieb

Max. Fördermenge.....2 × 237,5 l/min

Einstellungen Überdruckventile

Standard380 kg/cm²
 Fahrtrieb.....380 kg/cm²
 Schwenken295 kg/cm²
 Vorsteuerkreis33 kg/cm²

LAUFWERK

Bauweise.....X-Rahmen mit Laufwerksrahmen in Kastenbauweise

Laufwerke

Typ vollständig abgedichtet

Bodenplatten (je Seite).....51 (PC240LC), 49 (PC240NLC)

Kettenspannung Feder-/Hydraulikspanner

Rollen

Laufrollen (je Seite).....10 (PC240LC), 9 (PC240NLC)

Stützrollen (je Seite)2

SCHWENKWERK

TypAxialkolbenmotor mit doppeltem Planetenuntersetzungsgetriebe

Schwenkarretierungelektrisch betätigte Lamellenbremse
 im Ölbad, integriert in Schwenkantrieb

Schwenkgeschwindigkeit..... 0 - 11,7 U/min

Schwenkmoment 77 kNm

Max. Druck295 kg/cm²

FAHRANTRIEB UND BREMSEN

Steuerung.....2 Bedienhebel/Pedale ermöglichen die
 getrennte Ansteuerung beider Ketten

Antriebssystem..... hydrostatisch

Fahrtrieb 3 Automatik-Fahrstufen

Steigvermögen70%, 35°

Max. Fahrgeschwindigkeiten

Lo / Mi / Hi 3,0 / 4,1 / 5,5 km/h

Max. Zugkraft20.570 kg

Bremsen hydraulisch wirkende, wartungsfreie
 Lamellenbremsen in jedem Fahrmotor

FÜLLMENGEN

Kraftstofftank..... 400 l

Kühlsystem..... 36,0 l

Motoröl..... 23,1 l

Schwenkantrieb..... 7,2 l

Hydrauliköltank..... 132 l

Endantriebe (je Seite) 5,0 l

UMWELT

Motoremissionen..... entsprechen den Emissionsrichtwerten der
 EU-Richtlinie Stufe IIIB/Tier 4 Interim

Geräuschpegel

LwA Umgebung..... 103 dB(A) (2000/14/EC Stufe II)

LpA Fahrerohr 70 dB(A) (ISO 6396 dynamischer Test)

Vibrationspegel (EN 12096:1997)*

Hand-Arm-Vibrationen..... ≤ 2,5 m/s² (Unsicherheit K = 0,53 m/s²)

Ganzkörper-Vibrationen..... ≤ 0,5 m/s² (Unsicherheit K = 0,28 m/s²)

* zur Gefährdungsbeurteilung gem. 2002/44/EC siehe ISO/TR
 25398:2006.


BETRIEBSGEWICHT (CA.)

	PC240LC-10		PC240NLC-10	
	Betriebsgewicht	Bodendruck	Betriebsgewicht	Bodendruck
Dreistegbodenplatten				
600 mm	25.200 kg	0,51 kg/cm ²	24.600 kg	0,52 kg/cm ²
700 mm	25.500 kg	0,44 kg/cm ²	24.900 kg	0,45 kg/cm ²
800 mm	25.800 kg	0,39 kg/cm ²	25.200 kg	0,40 kg/cm ²
900 mm	26.100 kg	0,35 kg/cm ²	-	-

Betriebsgewicht, inklusive angegebener Ausrüstung, 3,0 m Stiel, 1,0 m³ Löffel, Fahrer, Schmier- und Kühlmittel, gefülltem Kraftstofftank und Standardausrüstung.

Abmessungen & Arbeitswerte

ABMESSUNGEN	PC240LC-10	PC240NLC-10
A Gesamtbreite des Oberwagens	2.850 mm	2.850 mm
B Gesamthöhe (bis Oberkante Kabine)	3.055 mm	3.055 mm
C Gesamtlänge des Grundgerätes	5.255 mm	5.130 mm
D Hecklänge	2.905 mm	2.905 mm
Heckschwenkradius	2.940 mm	2.940 mm
E Bodenfreiheit unter Gegengewicht	1.100 mm	1.100 mm
F Höhe über Motorhaube	2.265 mm	2.265 mm
F' Höhe über Motorhaube (Oberkante Motorhaube)	2.600 mm	2.600 mm
G Min. Bodenfreiheit	440 mm	440 mm
H Abstand (Mitte Leitrad - Mitte Turas)	3.845 mm	3.655 mm
I Laufwerkslänge	4.640 mm	4.450 mm
J Spurweite	2.590 mm	2.390 mm
K Bodenplattenbreite	600, 700, 800, 900 mm	600, 700, 800 mm
L Gesamtbreite des Unterwagens mit 600 mm Bodenplatten	3.190 mm	2.990 mm
Gesamtbreite des Unterwagens mit 700 mm Bodenplatten	3.290 mm	3.090 mm
Gesamtbreite des Unterwagens mit 800 mm Bodenplatten	3.390 mm	3.190 mm
Gesamtbreite des Unterwagens mit 900 mm Bodenplatten	3.490 mm	-

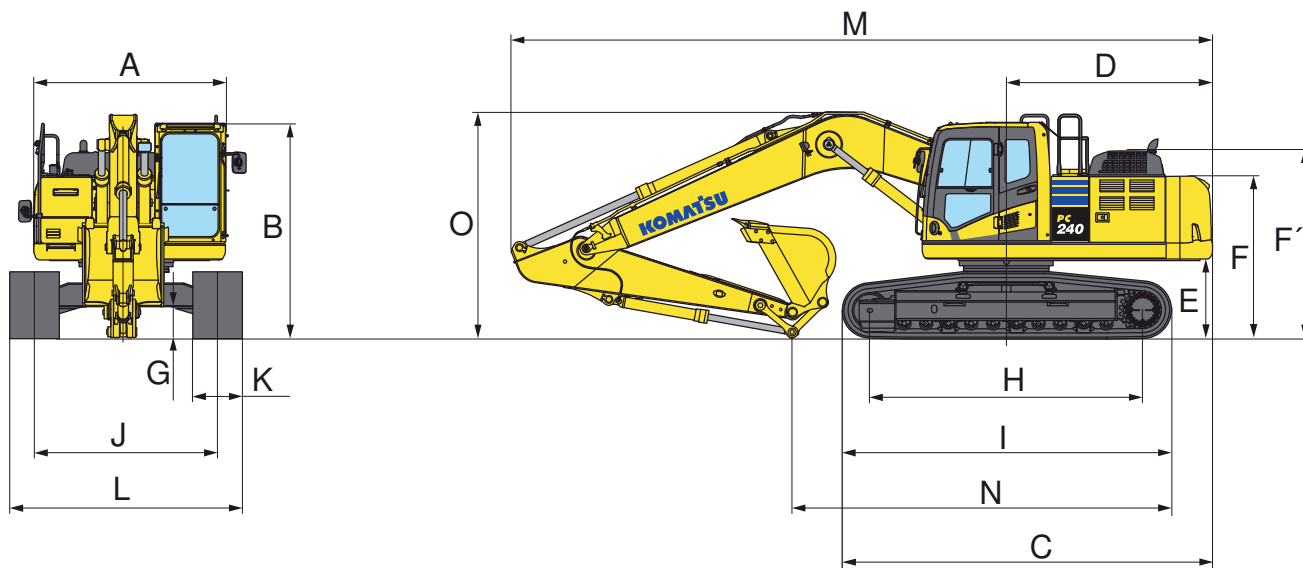

TRANSPORTABMESSUNGEN

MONOBLOCKAUSLEGER

	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m
Stiellänge	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m
M Transportlänge	9.865 mm	9.960 mm	9.885 mm	9.910 mm
N Länge am Boden (Transport) PC240LC	6.600 mm	6.115 mm	5.390 mm	4.950 mm
Länge am Boden (Transport) PC240NLC	6.460 mm	6.020 mm	5.260 mm	4.860 mm
O Höhe bis Oberkante Ausleger	3.220 mm	3.295 mm	3.160 mm	3.270 mm

**PC240LC-10 / MAX. LÖFFELVOLUMEN UND -GEWICHT**

Stiellänge	MONOBLOCKAUSLEGER							
	2,0 m		2,5 m		3,0 m		3,5 m	
Schüttgewicht bis zu 1,2 t/m ³	1,89 m ³	1.300 kg	1,89 m ³	1.300 kg	1,89 m ³	1.300 kg	1,82 m ³	1.250 kg
Schüttgewicht bis zu 1,5 t/m ³	1,89 m ³	1.300 kg	1,82 m ³	1.250 kg	1,64 m ³	1.175 kg	1,54 m ³	1.125 kg
Schüttgewicht bis zu 1,8 t/m ³	1,67 m ³	1.175 kg	1,58 m ³	1.125 kg	1,40 m ³	1.075 kg	1,33 m ³	1.025 kg

PC240NLC-10 / MAX. LÖFFELVOLUMEN UND -GEWICHT

Stiellänge	MONOBLOCKAUSLEGER							
	2,0 m		2,5 m		3,0 m		3,5 m	
Schüttgewicht bis zu 1,2 t/m ³	1,89 m ³	1.300 kg	1,89 m ³	1.300 kg	1,70 m ³	1.200 kg	1,58 m ³	1.125 kg
Schüttgewicht bis zu 1,5 t/m ³	1,70 m ³	1.200 kg	1,59 m ³	1.150 kg	1,44 m ³	1.075 kg	1,34 m ³	1.025 kg
Schüttgewicht bis zu 1,8 t/m ³	1,47 m ³	1.075 kg	1,38 m ³	1.050 kg	1,20 m ³	975 kg	1,16 m ³	950 kg


Max. Löffelvolumen und -gewicht gem. ISO 10567:2007.

Setzen Sie sich bitte mit Ihrem regionalen Händler in Verbindung, um die optimale Auswahl von Tieföffeln und Anbaugeräten für Ihren speziellen Einsatzbereich abzustimmen.

LOSBRUCH- UND REISSKRAFT

Stiellänge	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m
Losbrechkraft	18.800 kg	18.800 kg	16.200 kg	16.200 kg
Losbrechkraft bei PowerMax	20.100 kg	20.100 kg	17.500 kg	17.500 kg
Reißkraft	15.300 kg	14.100 kg	12.300 kg	10.500 kg
Reißkraft bei PowerMax	16.400 kg	15.100 kg	13.200 kg	11.200 kg



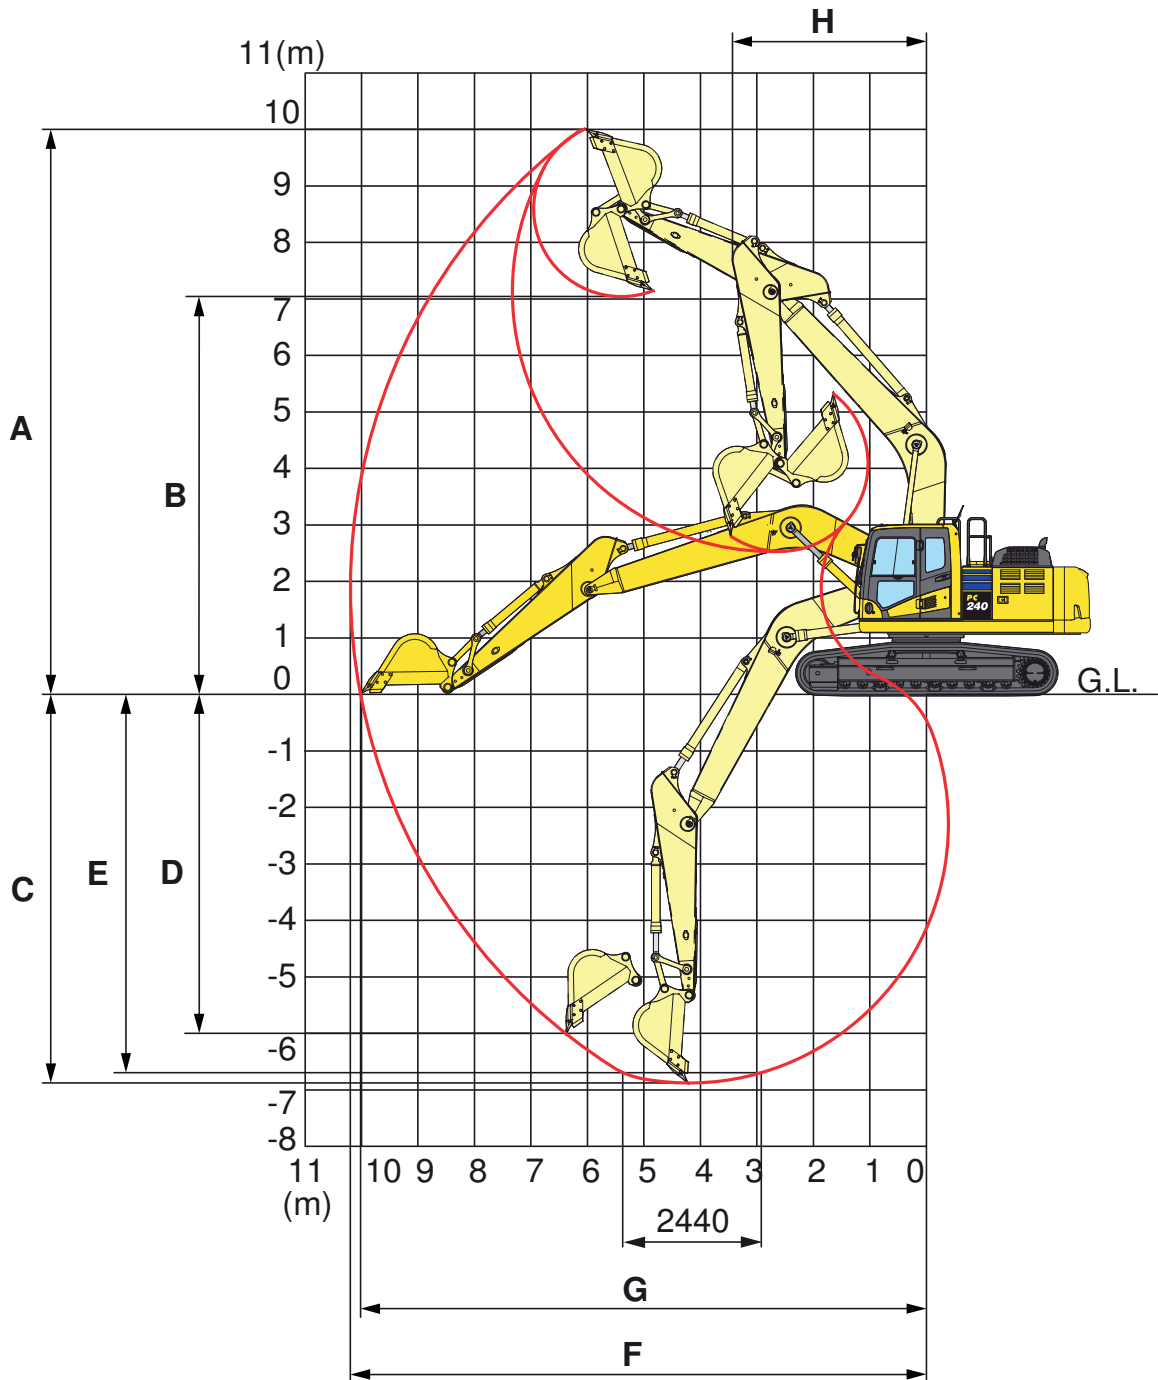












MONOBLOCKAUSLEGER




STIELLÄNGE	2,0 m	2,5 m	3,0 m	3,5 m
A Max. Einstichhöhe	9.665 mm	9.790 mm	10.000 mm	10.300 mm
B Max. Ausschütthöhe	6.715 mm	6.860 mm	7.035 mm	7.360 mm
C Max. Grabtiefe	5.825 mm	6.320 mm	6.920 mm	7.320 mm
D Max. senkrechte Grabtiefe	4.750 mm	5.130 mm	6.010 mm	6.230 mm
E Max. Grabtiefe bei 2.440 mm breiter Sohle	5.585 mm	6.100 mm	6.700 mm	7.150 mm
F Max. Reichweite	9.270 mm	9.480 mm	10.180 mm	10.580 mm
G Max. Reichweite in der Standebene	9.070 mm	9.670 mm	10.020 mm	10.420 mm
H Min. Schwenkradius	3.300 mm	3.320 mm	3.450 mm	3.340 mm




Hubkrafttabelle

PC240LC-10 MONOBLOCKAUSLEGER

Stiellänge	A		9,0 m		7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m			
	B													
	7,5 m	kg	*4.010	*4.010										
	6,0 m	kg	*3.850	*3.850			*5.500	5.060	*5.700	*5.700				
	4,5 m	kg	*3.840	*3.840			*6.350	4.960	*6.600	*6.600				
	3,0 m	kg	*3.970	3.660			*7.020	4.800	*7.910	6.640	*9.810	*9.810		
	1,5 m	kg	*4.230	3.550	*4.400	3.560	6.830	4.620	*9.300	6.290	*12.480	9.420		
	0,0 m	kg	*4.690	3.590			6.670	4.470	9.250	6.030	*14.260	8.970	*8.490	*8.490
	- 1,5 m	kg	*5.470	3.830			6.590	4.390	9.090	5.890	14.480	8.800	*12.120	*12.120
	- 3,0 m	kg	6.540	4.370			6.610	4.420	9.080	5.880	14.490	8.810	*17.370	17.320
	- 4,5 m	kg	8.580	5.640					9.250	6.020	*13.390	9.000	*19.100	17.730
		7,5 m	kg	*4.640	*4.640				*6.160	*6.160				
6,0 m		kg	*4.420	*4.420			*4.950	*4.950	*6.290	*6.290				
4,5 m		kg	*4.400	4.200			*6.790	4.890	*7.150	6.870	*8.050	*8.050		
3,0 m		kg	*4.550	3.880			6.970	4.740	*8.420	6.550	*10.720	9.950		
1,5 m		kg	*4.870	3.760			6.800	4.590	9.480	6.230	*13.210	9.300		
0,0 m		kg	*5.430	3.830			6.660	4.460	9.220	6.010	14.650	8.940	*7.350	*7.350
- 1,5 m		kg	6.130	4.120			6.610	4.420	9.110	5.910	14.520	8.830	*12.480	*12.480
- 3,0 m		kg	7.210	4.800					9.140	5.940	*14.530	8.900	*19.150	17.550
- 4,5 m		kg	*9.570	6.510							*12.640	9.140	*17.790	*17.790
		7,5 m	kg	*6.950	*6.950									
	6,0 m	kg	*6.590	5.470					*7.030	6.990				
	4,5 m	kg	*6.590	4.650			7.060	4.830	*7.820	6.780	*9.120	*9.120		
	3,0 m	kg	6.240	4.250			6.930	4.710	*9.020	6.470	*11.780	9.740		
	1,5 m	kg	6.070	4.120			6.790	4.580	9.430	6.190	*14.000	9.180		
	0,0 m	kg	6.240	4.210			6.690	4.490	9.220	6.020	14.620	8.930		
	- 1,5 m	kg	6.870	4.600					9.160	5.960	14.590	8.900	*13.530	*13.530
	- 3,0 m	kg	8.380	5.540					9.260	6.040	*14.080	9.030	*19.640	17.830
	- 4,5 m	kg	*10.260	8.290							*11.360	9.360		
		7,5 m	kg	*7.530	*7.350									
6,0 m		kg	*7.000	6.060					*7.780	6.930	*8.150	*8.150		
4,5 m		kg	*6.950	5.060					*8.460	6.750	*10.120	*10.120		
3,0 m		kg	6.750	4.610			6.950	4.740	*9.590	6.470	*12.790	9.630		
1,5 m		kg	6.570	4.470			6.830	4.630	9.450	6.230	*14.710	9.170		
0,0 m		kg	6.800	4.600					9.300	6.090	14.720	9.030		
- 1,5 m		kg	7.600	5.090					9.280	6.080	14.750	9.060	*13.790	*13.790
- 3,0 m		kg	9.640	6.340							*13.580	9.230	*18.310	18.210
- 4,5 m		kg												



A – Ausladung
 B – Lasthakenhöhe
 C – Hubkraftangaben

-  – Hubkraftangabe parallel zur Fahrwerkschwenkrichtung
-  – Hubkraftangabe über Seite bzw. bei 360° Drehung
-  – Zulässige Last bei größter Ausladung

Mit 700 mm Bodenplatten

Gewichte:

Mit 2,0 und 2,5 m Stiel: mit Koppel und Schwinge sowie Löffelzylinder 390 kg


Mit 3,0 und 3,5 m Stiel: mit Koppel und Schwinge sowie Löffelzylinder 363 kg

* Die hydraulische Hubkraft wird durch die hydraulische Einrichtung begrenzt. Die Angaben sind gemäß SAE Standard Nr. J1097. Die Hubkraftangaben beinhalten höchstens 87% der hydraulischen Hubkraft und 75% der Kipplast. Hubkraftangaben basieren auf Heben des Stiels ohne Ausrüstung. Beim Heben mit angebaute Ausrüstung sind die entsprechenden Gewichte von den angegebenen Werten abzuziehen.



PC240NLC-10 MONOBLOCKAUSLEGER

Stiellänge	A		9,0 m		7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m	
	B											
	7,5 m	kg	*4.010	*4.010								
	6,0 m	kg	*3.850	*3.850			*5.500	4.520	*5.700	*5.700		
	4,5 m	kg	*3.840	3.500			*6.350	4.420	*6.600	6.230		
	3,0 m	kg	*3.970	3.240			6.340	4.260	*7.910	5.890	*9.810	8.950 *15.180 *15.180
	1,5 m	kg	*4.230	3.130	*4.400	3.140	6.150	4.080	8.550	5.550	*12.480	8.240
	0,0 m	kg	*4.690	3.160			5.990	3.940	8.260	5.290	12.960	7.800 *8.490 *8.490
	- 1,5 m	kg	5.100	3.370			5.900	3.860	8.110	5.160	12.750	7.630 *12.120 *12.120
	- 3,0 m	kg	5.870	3.850			5.930	3.880	8.090	5.140	12.760	7.640 *17.370 14.650
	- 4,5 m	kg	7.680	4.960					8.260	5.290	12.980	7.830 *19.100 15.030



A – Ausladung
 B – Lasthakenhöhe
 C – Hubkraftangaben

	7,5 m	kg	*4.640	*4.640			*6.160	*6.160				
	6,0 m	kg	*4.420	4.310			*4.950	4.420	*6.290	*6.290		
	4,5 m	kg	*4.400	3.730			6.440	4.350	*7.150	6.120	*8.050	*8.050
	3,0 m	kg	*4.550	3.430			6.280	4.210	*8.420	5.800	*10.720	8.750
	1,5 m	kg	*4.870	3.320			6.110	4.050	8.480	5.490	*13.210	8.120
	0,0 m	kg	5.080	3.370			5.980	3.930	8.240	5.270	12.910	7.770 *7.530 *7.530
	- 1,5 m	kg	5.500	3.620			5.930	3.880	8.120	5.180	12.790	7.670 *12.480 *12.480
	- 3,0 m	kg	6.460	4.220					8.160	5.200	12.860	7.730 *19.150 14.860
	- 4,5 m	kg	8.940	5.730							*12.640	7.970 *17.790 15.300

- Hubkraftangabe parallel zur Fahrwerkslängsrichtung
- Hubkraftangabe über Seite bzw. bei 360° Drehung
- Zulässige Last bei größter Ausladung

Mit 600 mm Bodenplatten

	7,5 m	kg	*6.950	6.520								
	6,0 m	kg	*6.590	4.870			*7.030	6.240				
	4,5 m	kg	6.130	4.130			6.370	4.300	*7.820	6.030	*9.120	*9.120
	3,0 m	kg	5.620	3.770			6.240	4.180	8.740	5.730	*11.780	8.550
	1,5 m	kg	5.460	3.640			6.100	4.050	8.430	5.460	13.180	8.000
	0,0 m	kg	5.610	3.710			6.000	3.960	8.240	5.280	12.890	7.770
	- 1,5 m	kg	6.160	4.050					8.170	5.230	12.860	7.740 *13.530 *13.530
	- 3,0 m	kg	7.510	4.880					8.270	5.310	13.000	7.860 *19.640 15.130
	- 4,5 m	kg	*10.260	7.270							*11.360	8.180

Gewichte:

- Mit 2,0 und 2,5 m Stiel: mit Koppel und Schwinge sowie Löffelzylinder 390 kg
- Mit 3,0 und 3,5 m Stiel: mit Koppel und Schwinge sowie Löffelzylinder 363 kg

	7,5 m	kg	*7.530	*7.530								
	6,0 m	kg	*7.000	5.400			*7.780	6.180	*8.150	*8.150		
	4,5 m	kg	6.680	4.500					*8.460	6.000	*10.120	9.120
	3,0 m	kg	6.090	4.090			6.260	4.200	8.730	5.730	*12.790	8.440
	1,5 m	kg	5.920	3.950			6.150	4.100	8.460	5.490	13.150	8.000
	0,0 m	kg	6.120	4.060					8.310	5.360	12.990	7.860
	- 1,5 m	kg	6.820	4.490					8.290	5.340	13.020	7.890 *13.790 *13.790
	- 3,0 m	kg	8.630	5.590							13.220	8.050 *18.310 15.490
	- 4,5 m	kg										

* Die hydraulische Hubkraft wird durch die hydraulische Einrichtung begrenzt. Die Angaben sind gemäß SAE Standard Nr. J1097. Die Hubkraftangaben beinhalten höchstens 87% der hydraulischen Hubkraft und 75% der Kippplast. Hubkraftangaben basieren auf Heben des Stiels ohne Ausrüstung. Beim Heben mit angebaute Ausrüstung sind die entsprechenden Gewichte von den angegebenen Werten abzuziehen.

Standard- und Sonderausrüstung

MOTOR

Komatsu SAA6D107E-2 Niederemissions-Dieselmotor mit Common-Rail Direkteinspritzung, Turbolader mit Ladeluftkühlung	☑
Entspricht den Abgasrichtlinien EU Stufe III B/EPA Tier 4	☑
Kühlerlüfter in Saugausführung mit Kühlerschutzgitter	☑
Automatische Motoraufwärmung	☑
Motorüberhitzungsschutz	☑
Drehzahlregler	☑
Automatische Drehzahlrückstellung	☑
Motorstart/-stopp per Schlüssel	☑
Passwortgeschützter Motorstart auf Anfrage	☑
Lichtmaschine 24 V/60 A	☑
Anlasser 24 V/5,5 kW	☑
Batterien 2 × 12 V/155 Ah	☑

HYDRAULIKSYSTEM

HydraMind-Hydrauliksystem (Elektronisches Load-Sensing-System im geschlossenen Kreislauf E-CLSS)	☑
Kombinierte elektronische Pumpen- und Motorregelung (PEMC)	☑
Ein zusätzlicher Hydraulikkreislauf	☑
6 Betriebsarten zur Auswahl (Power-Modus, Economy-Modus, Hammer-Modus, Anbaugeräte-Power-Modus und Anbaugeräte-Economy-Modus, sowie Hub-Modus)	☑
PowerMax-Funktion	☑
Einstellbarer PPC-Joystick für Steuerung von Stiel, Ausleger, Löffel und Schwenkwerk mit Bedienelement für Proportionalsteuerung der Anbaugeräte und 3 zusätzlichen Tastern	☑
Vorbereitung für hydraulischen Schnellwechsler	☑
Zusätzliche Hydraulikfunktionen	☑

LAUFWERK

Laufrollenschutz	☑
Tunnelabdeckung Laufwerk	☑
600, 700, 800, 900 mm Dreistegbodenplatten	☑
Laufrollenschutz über die gesamte Laufwerkslänge	☑

FAHRERHAUS

Verstärkte, geräuschisolierte Kabine des Typs Safe SpaceCab™, mit Überdruck und vibrationsgedämpfter Kabinenlagerung sowie getönten Sicherheitsglasscheiben, großem Dachfenster mit Sonnenschutz, hochschiebbarer Frontscheibe mit Paststellung, herausnehmbarer unterer Scheibe, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, Sonnenschutzrollo, Zigarettenanzünder und Aschenbecher, Gepäckbox, Bodenmatte	☑
Beheizter, luftgefederter Fahrersitz mit Lordosenstütze, hoher Rückenlehne, höhenverstellbaren Armlehnen und Automatik-Sicherheitsgurt	☑
Klimaautomatik	☑
12/24 V Stromversorgung	☑
Getränkehalter und Dokumentenablage	☑
Wärmhalte- und Kühlbox	☑
Radio	☑
Audioanschluss (MP3)	☑
Scheibenwischer für untere Frontscheibe	☑
Regenschutz für Frontscheibe (nicht mit FCPS)	☑

WARTUNG

Automatische Entlüftung der Kraftstoffleitung	☑
Zweifach-Trockenluftfilter mit automatischer Staubaustragung und Verschmutzungsanzeige auf der Bedienkonsole	☑
KOMTRAX™ - Komatsu Wireless Monitoring System	☑
Multifunktions-Farbmonitor, videokompatibel, mit elektronischem Kontrollsystem (EMMS) und Eco-Anzeige	☑
Werkzeugsatz	☑
Servicepunkte (Minimessanschlüsse mit Schnellkupplung)	☑
Automatische Zentralschmieranlage	☑

ARBEITSAUSRÜSTUNG

Mondblockausleger	☑
2,0 m; 2,5 m; 3,0 m; 3,5 m Löffelstiele	☑
Koppel mit Anschlagöse	☑
Komatsu-Löffel	☑
Komatsu-Hydraulikhämmer	☑

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG

Rückfahrkamera	☑
Elektrisches Warnhorn	☑
Überlastwarneinrichtung	☑
Akustischer Fahralarm	☑
Sicherheitsventile Ausleger	☑
Große Handläufe, Rückspiegel	☑
Batterie Hauptschalter	☑
FCPS gemäß ISO 12117-2:2008	☑
Motor-Nöt-Aus	☑
Sicherheitsventil Stiel	☑
FCPS-II Frontschutzgitter, klappbar	☑
FCPS-II Dachschutzgitter	☑
Zusätzliche Kamera (rechte Seite)	☑

FAHRANTRIEB UND BREMSEN

Hydrostatischer Fahrtrieb mit 3 automatischen Fahrstufen, planetenuntersetztem Endantrieb und hydraul. Fahr- und Feststellbremsen	☑
PPC-Bedienhebel und -pedale für Fahrtrieb und Lenkung	☑

BELEUCHTUNG

Arbeitsscheinwerfer: 2 am Drehwerksrahmen, 1 auf Ausleger (links)	☑
Zusatzscheinwerfer: 4 auf Kabinendach (vorn), 1 auf Kabinendach (hinten), 1 am Ausleger (rechts), 1 am Gegengewicht (hinten), Rundumleuchte	☑

SONSTIGE AUSRÜSTUNG

Gegengewicht	☑
Fernschmierung für Schwenkwerk und Bolzen	☑
Elektrische Betankungspumpe mit automatischer Abschaltung	☑
Bio-Öbefüllung für Hydraulikanlage	☑
Sonderlackierung	☑

Weitere Ausrüstungen auf Anfrage

☑ Standardausrüstung
☑ Sonderausrüstung

Ihr Komatsu-Partner:

KOMATSU

Komatsu Europe International NV
 Mechelsesteenweg 586
 B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
 Tel. +32-2-255 24 11
 Fax +32-2-252 19 81
www.komatsu.eu